





PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

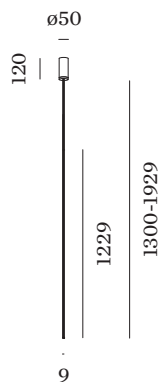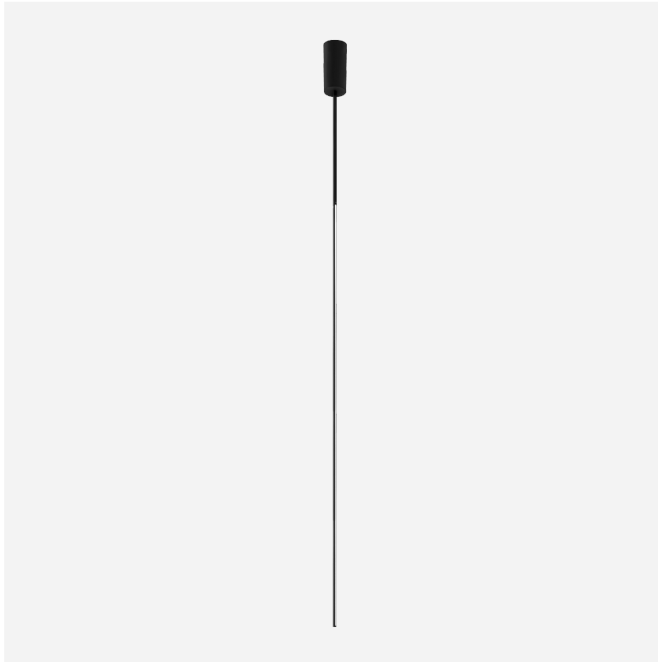

ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Matzwart
RAL 9011 ^a
IP20
Interieur
975 lm

LED Module

3000 K
CRI $\geq$ 90
L80 / 50000h
 $\leq$ 3 SDCM (initial MacAdam)
1306 lm
178 lm/W ^b

Optisch

Opal
CIE flux code: 11 35 66 50 100

Elektrisch

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 10.2 W
Klasse 1

Fysiek

diameter 9 mm
hoogte 1300 mm
0.44 kg

^a De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

^b Zonder elektrische en optische verliezen


Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Onderhoudsfactor

LMF^a Behoudfactor armatuur

RSMF^a

Onderhoudsfactor ruimte

LLMF

Lumenbehoudfactor lichtbron

LSF

Overlevingsfactor lichtbron

^aVolgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGEACCESSOIRES
FINLIN Cover Plate Adapter

Type	Kleur	Spanning	Ø·H (MM)	Artikel nummer
voor behuizing voor beton	Zwart		100·3	900194B0